


## SE332EB



Familia de produse  
Tip integrat  
Dimensiuni  
Alimentare cu energie  
Tip  
Cod EAN

Plită  
Profil ultra-jos  
30 cm  
Electric  
Ceramică  
8017709233723

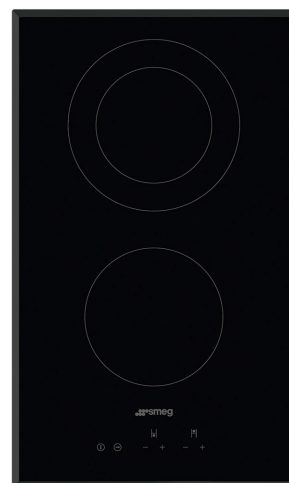

## Estetică



Estetică	Universal
Culoare	Negru
Finisaj	Sticlă
Material	Sticlă
Tip sticlă	Ceramică
Margine de sticlă	Margine unghiulară
Tip de setare de control	Comenzi tactile
Poziție buton rotativ de control	Față
Culoare serie	Gri

## Programe/funcții



Nr. total de zone de gătit	2
Nr. de zone de gătit ceramice	2
Nr. de zone de gătit cu amplificator	2
Înterupător pornit/oprit principal	Da
Niveluri de putere	9

## Opțiuni



Decupaj standard      490x270 mm

Funcție automată de menținere a temperaturii	Da	Blocarea comenzii/Siguranța copilului	Da
Opțiunea Demo Showroom	Da	Pornire rapidă	Da

## Caracteristici tehnice




Față-centru - Ceramică – simplă - 1.20 kW - Ø 14.8 cm

Spate-centru - Ceramică – dublă - 0.70 - 1.70 kW - Ø 12.4 - Ø 18.4 cm

Oprire automată la supraîncălzire	Da	Indicatorul căldurii reziduale	Da
Oprire automată la preaplin	Da		

## Conexiune electrică

Puterea nominală a conexiunii electrice (W)	2900 W	Frecvență (Hz)	50/60 Hz
Curent	13 A	Lungimea cablului de alimentare	150 cm
Tensiune (V)	220-240 V	Terminal box	3 poles
Tip de cablu electric	Monofazat		

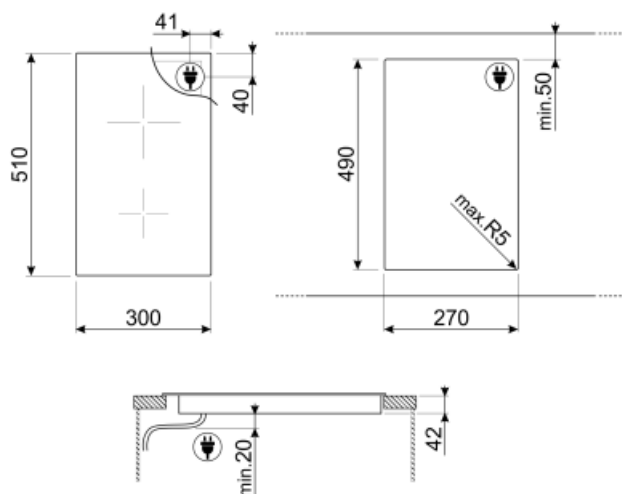

## Not included accessories











---



### SCRP

Plite de inducție și ceramice și raclete teppanyaki

## Symbols glossary (TT)

	Amplificator de putere: opțiunea permite zonei să funcționeze la putere maximă atunci când este necesară o gătire foarte intensă.		Profil ultra-jos: Montare produs cu muchie plană – înălțime de 1 mm.
	Blocarea copiilor: unele modele sunt echipate cu un dispozitiv de blocare a programului/ciclului, astfel încât acesta să nu poată fi schimbat accidental.		Această funcție vă permite să mențineți caldă mâncarea gătită fără a o arde
	Protecție la supraîncălzire: Sistemul de siguranță care oprește automat plita în caz de supraîncălzire a unității de comandă.		Vitroceramică: Baza plitei este din ceramică de sticlă. Încălzirea este efectuată de elementele de încălzire Foarte Ușor.
	Protecție la supraumplere: Protecția specială la supra-umplere oprește aragazul în prezența supraîncălzirii cu lichide.		Funcția pornire rapidă: temperatura aleasă este atinsă mai rapid. Elementul de încălzire funcționează la putere maximă până la atingerea temperaturii corecte.
	Indicarea căldurii reziduale: După ce plita din ceramică de sticlă este oprită, indicatorul de căldură reziduală arată care dintre zonele de încălzire rămâne caldă. Când temperatura scade sub 60 °C, indicatorul se stinge.		Controlul tactil