

ST311CS



Familia de produse	Mașini de spălat vase
Finisaj	Negru
Lățime comercială	60 cm
Înălțime comercială	82 cm
Instalare	Complet integrat încorporat
Nr. coșuri	3, cu al treilea coș Flexi
Motor	Monofazat
Cod EAN	8017709306854



Programe/funcții



N. de programe	5	Amestec	Da
Temperaturi de spălare	50, 65, 70 °C	Intens	Da
Uscare	Da	1/2 sarcină	Da
ECO	Da		

Opțiuni



Opțiune Temporizator întârziere	3-6-9 ore	Opțiune uscare suplimentară	Da
---------------------------------	-----------	-----------------------------	----

Coșuri



Culoare coș	Gri	Cel mai mare vas încărcabil în coșul superior	19,0 cm
Culoare componente coș	Gri	Coș Inferior	Cu raft-uri fixe
Mâner	În plastic pe coșul superior și inferior	Coș inferior cu inserții anti-scurgere	Da
Coș Superior	Cu rafturi centrale fixe	Cel mai mare vas încărcabil în coșul inferior	30,0 cm
Suport de sticlă	Da	Componente interioare color	Verde
Reglarea înălțimii coșului superior	Pe trei niveluri		

Caracteristici tehnice



Width (mm)	598 mm	Sistem de uscare	Uscare naturală cu condensator, cu sistem automat de deschidere a ușii Asistare Uscare+ la sfârșitul ciclului
Depth (mm)	545 mm		În plastic
Product Height (mm)	818 mm	Protecția împotriva aburului	
Comenzi	Electronic	Protecția împotriva aburului	În plastic
Programme graphics	Symbols	Tub material	Oțel inoxidabil
Indicator luminos de sare	Puțină	Filtru	Oțel inoxidabil
Indicator de ajutor pentru clătire	Puțină	Element de încălzire ascuns	Da
Indicator de sfârșit de ciclu	Semnal acustic	Balamale	Autoechilibrare cu balamale fixe
Sistem de spălare	Standard		2-9 kg
Al treilea braț de pulverizare	Unică	Greutatea minimă și maximă a panoului frontal	
Dedurizator de apă	Cu setare electronică	Înălțimea minimă și maximă a plintei	100-228 mm
Sistem de protecție împotriva inundațiilor	Acquastop unic	Picioare reglabile	7cm, de la 820 la 890 mm
Alimentare cu apă	Mono; apă rece/caldă max. 60 °C – economie de energie cu apă caldă de până la 35 %	Back cover	Yes
		Depth of dishwasher with open door (mm)	1146
Duritatea maximă a apei	100°fH;58°dH	Picioarele din spate reglabile din față	Da
		Top cover	In plastic


Etichetă performanță/energie – Reg. 2019



Clasa de eficiență energetică	C	Durata programului	3:35 h:min
Consumul de energie [la 100 de cicluri, pe baza programului eco]	73 kWh	Emisii de zgomot transmis prin aer	51 dB(A) re 1 pW
Capacitate nominală (ps)	13	Clasa emisiilor de zgomot transmis prin aer	D
Consumul de apă [per ciclu]	12,0 litres	Indice de eficiență energetică (IEE)	43,8

Conexiune electrică

Ștecher	(F; E) Schuko	Frecvență (Hz)	50 Hz
Putere conectată	1800 W	Tipul de conexiune	Monofazat
Curent	10 A	Lungimea cablului de alimentare	140 cm
Tensiune	220-240 V		

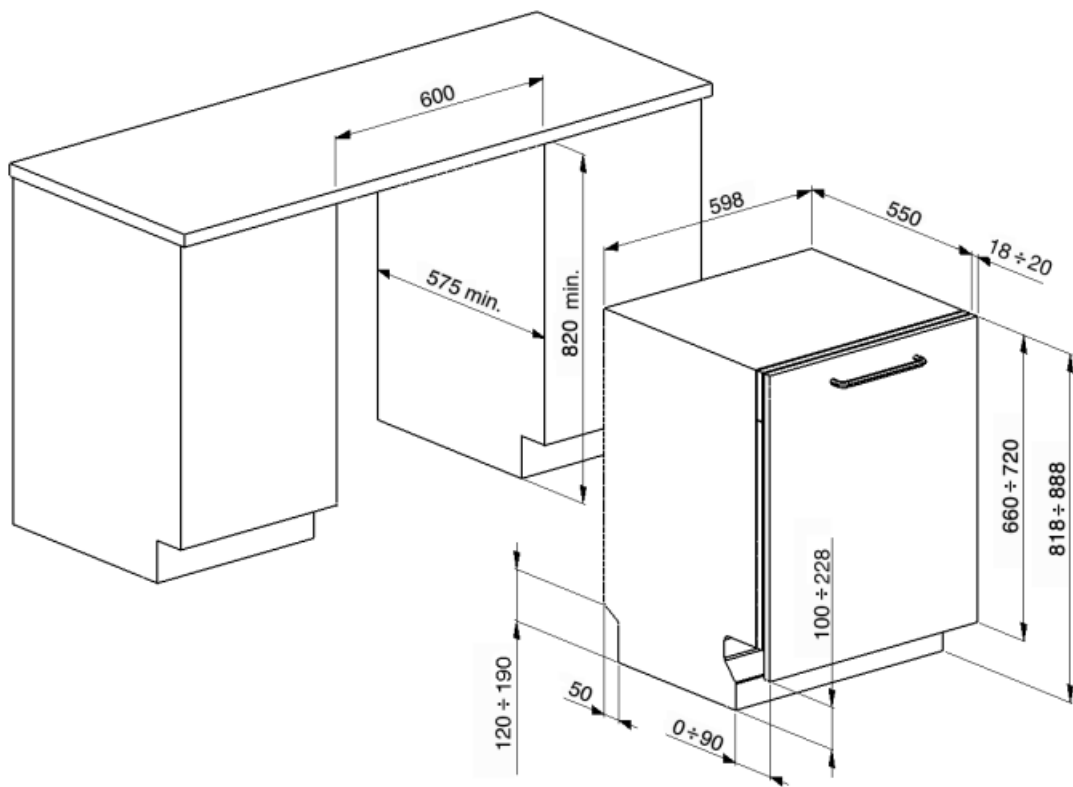

Not included accessories

KITPL60FABB



Kit Toekick de culoare albă, cu înălțime reglabilă. Poate fi montat pe toate modelele complet integrate și sub bancă cu Fulcrum fix. Poate fi instalat și pe modelele cu balamale Fulcrum sau Flexifit variabile.

KITPL60FABX

Kit Toekick din oțel inoxidabil cu înălțime reglabilă. Poate fi montat pe toate modelele complet integrate și sub bancă cu Fulcrum fix. Poate fi instalat și pe modelele cu balamale Fulcrum sau Flexifit variabile.



KIT82CX



KITPL60FABN














Kit Toekick de culoare Neagră cu înălțime reglabilă. Poate fi montat pe toate modelele complet integrate și sub bancă cu Fulcrum fix. Poate fi instalat și pe modelele cu balamale Fulcrum sau Flexifit variabile.

KITPLV2



Extensie kit pentru mașină de spălat vase și mașină de spălat: lungime mt. 2

Symbols glossary (TT)

	Acquastop: Unele mașini de spălat vase Smeg sunt echipate cu un Acquastop simplu: senzor plutitor în partea de jos, care este necesar pentru a preveni o scurgere accidentală de apă în interiorul aparatului.		Pentru a îmbunătăți uscarea vaselor fără a lăsa pete.
	82 cm înălțime		Temporizator de întârziere: Opțiunea de a amâna începerea programului dorit cu până la 24 de ore pentru a programa mașina de spălat vase să funcționeze la ora dorită.
	USCARE SUPLIMENTARĂ Această opțiune adaugă un ciclu de clătire la cald care asigură o uscare îmbunătățită.		Clasa de eficiență energetică C
	1/2 sarcină: Acest program este conceput pentru spălarea vaselor care nu sunt foarte murdare cu încărcătură parțială a mașinii de spălat vase.		Eco: Eco, acest program de spălare economică utilizează o cantitate mică de apă și energie pentru a oferi cea mai ecologică opțiune de curățare.
	Mix: Programul Mix este potrivit pentru vase mixte și oale și tigăi de zi cu zi, fără nici o incrustație specială.		Program de înmuiere: Programul de înmuiere asigură o clătire pentru a preveni uscarea murdăriei.
	Ultracurat: Opțiunea Ultracurat efectuează o clătire finală la o temperatură ridicată de 70 °C, eliminând practic toate bacteriile.		13 setări de locație: Numărul de setări ale locației.
	Sistemul economisire apă asigură cele mai bune rezultate de spălare, cu un consum minim de apă, în funcție de modelul de mașină de spălat vase.		