

KPF9X

Familia de produse	Capac
Tip capotă	Capac decorativ pentru perete
Design	Coș
Extracție	Extracție
Material	Oțel inoxidabil
Tip de oțel	Periat
Cod EAN	8017709236373
Lățimea capotei	90 cm



Estetică

Estetică	Portofino	Serigraphy colour	Black
Culoare	Oțel inoxidabil	Logo	Applied
Finisaj	Satin		



Comenzi

Setare control	Butoane rotative de control	Butoane rotative de control	Portofino
Nr. de controale	2	Controlază culoarea	Efectul oțelului

Programe/funcții

Nr. de viteze	3
Viteză intensivă	

Caracteristici tehnice

			
Nr. lumini	2	Nr. de filtre	3
Tip lumină	LED	Filtre anti-degresare	Oțel inoxidabil
Puterea de iluminare	2 W	leşire aerisire	150 mm
Scara temperaturii culorii deschise (°K)	4000 °K	Distanța minimă față de plita CU GAZ	750 mm
Capacitate maximă de evacuare liberă	815 m ³ /h		

Putere motor 275 W

Distanța minimă față de plita ELECTRICĂ 650 mm

Valvă anti-retur Da

	Rata de extracție IEC 61591 [m ³ /h]	Nivel de zgomot IEC 60704-2-13 [dB(A)]
Viteza 1	288	48
Viteza 2	421	63
Viteza 3	630	67
Viteză intensivă	781	72

Etichetă performanță/energie

A+

Consumul anual de eficiență (AEChood) 40 kWh/a

Clasa de eficiență energetică (CEE) A+

Eficiența dinamică a fluidelor (FDE) 36.2

Clasa de eficiență dinamică a fluidelor (FDEC) A

Eficiența iluminării (LE) 78.2 lux/W

Clasa de eficiență a iluminării (LEC) A

Eficiența filtrării unsorii (GFE) 78.5 %

Clasa de eficiență a filtrării unsorii (GFEC) C

Debitul de aer la viteza minimă (Qmin) 288 m³/h

Debitul de aer la viteză maximă (Qmax) 630 m³/h

Debitul de aer la viteză de impuls (Qboost) 781 m³/h

Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteza minimă (SPEmin) 48 dB(A)

Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză maximă (SPEmax) 67 dB(A)

Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză de impuls (SPEboost) 72 dB(A)

Factor de creștere a timpului (F) 1.00

Indicele de eficiență energetică 40.3

Debitul de aer măsurat în cel mai bun punct de eficiență (Qbep) 413 m³/h

Presiunea aerului măsurată în cel mai bun punct de eficiență (Pbep) 476 Pa

Puterea electrică măsurată la cel mai bun punct de randament (Wbep) 151 W

Consumul nominal de putere al sistemului de iluminare (WL) 2 W

Iluminarea medie a luminii pe suprafața de gătit (Emiddle) 172 lux

Nivelul de putere acustică la cel mai înalt nivel (Lwa) 67 dB(A)

Conexiune electrică

Valoarea nominală a
conexiunii electrice
Tensiune

277 W

220-240 V

Frecvență (Hz)
Lungimea cablului de
alimentare

50-60 Hz

1000 mm


Disponibil de asemenea

Alternative colours
available

White, Black, Anthracite,
Yellow, Green, Red, Orange

Available colours

KPF9WH-KPF9BL-
KPF9AN-KP9YW-KPF9OG-
KPF9RD-KPF9OR

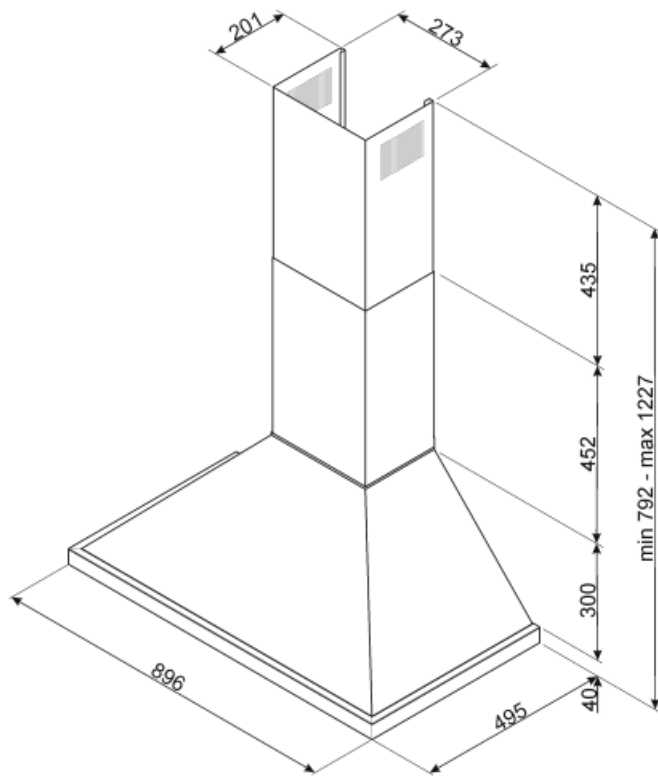

Not included accessories



FLT6

Filtre rotunde de cărbune (kit 2 bucăți)



KITALLFC

Filtru universal de cărbune Oțel
inoxidabil AISI 304 Filtrul poate fi
spălat în mașina de spălat vase la
50 °C (apă și detergent adecvat) și la
uscat se pune la cuptor 180 °C 25
minute

Symbols glossary (TT)



Filtre: Modelul are filtre pentru a ajuta la îndepărtarea grăsimii din aburul emanat din tigăi în timpul gătitului.



Lumini: Toate hotele de gătit au lumini pentru a ilumina zona de gătit sau pentru a adăuga la ambianța bucătăriei.



A+: Clasa de eficiență energetică A+ ajută la economisirea a până la 10 % energie comparativ cu clasa A. Performanța maximă cu consum minim este garantată.



Setare intensivă/turbo: atunci când este necesară extracția foarte rapidă.