

WF366LDX



Familie
Instalare
Dezghetare
Tip răcire
Tip balama
Poziție balama

Răcitor de vin
Independent
Automat
Ventilator asistat
Balama variabilă
Stânga



Caracteristicile compartimentului cramă



Numărul de rafturi detașabile	9
Material rafturi	Lemn
Rafturi detașabile pe șinele de ghidare telescopice	Da
Tip de lumină interioară	LED
Filtru de aer	Filtru cărbune activat

Compartiment Multizone/congelator

TXT	NO-Frost 2 drawers LED lightning Adjustable temperature as Freezer compartment: from -18°C to -22°C Adjustable temperature as Refrigerator compartment: from +2°C to +8°C Adjustable temperature as 0°C compartment: from -2°C to +2°C Net Volume: 59 l Star rating of frozen food compartment: 4 Freezing capacity: 10 kg/24h Thaw time: 13 h Climatic class: SN-T (from +10 °C to +42 °C) Refrigerant Quantity: 58gr
-----	--

Programe/funcții



Setare control	Controlul tactil	Blocare control	Da
Comenzi	Interior, în compartimentul pivniței	Iluminat forțat PORNIT	Da
Afișaj	LCD	Alarmă temperatură	Da
		Alarmă pentru ușă deschisă	Da

Afișaj funcții	Sărbătoare legală, Înghețare rapidă, Răcire rapidă, Multizone, Blocare control, Alarmă temperatură, Temporizator de răcire, Mod Test, Sabat, Valoare temperatură	Setarea nivelului de umiditate	În compartimentul inferior
Alimentare lampă	Da		

Caracteristici tehnice


Zone de temperatură reglabile	2	Numărul de compresoare	2
Sisteme de răcire independente	2	Tip compresor:	Compresor cu viteză variabilă
Numărul de uși de sticlă	3	Tip gaz agent frigorific	R600a
Interval de temperatură	4-18 °C	Cantitatea de agent frigorific (g)	55 g
Tip de control al temperaturii	Electronic	Foam agent	Cyclopentane
Geamuri anti-UV	Da	Panou metalic pe spatele frigiderului	Metal
Garnitură antibacteriană	Da	Picioare reglabile	Da

Etichetă performanță/energie – Reg. 2019

Clasa climatică	SN, N, ST, T	Nivel de zgomot	42 dB(A) re 1pW
------------------------	--------------	------------------------	-----------------

Conexiune electrică

Ștecher	(F; E) Schuko	Tensiune (V)	220-240 V
Valoarea nominală a conexiunii electrice	260 W	Frecvență (Hz)	50 Hz
Curent	1 A	Lungimea cablului de alimentare	250 cm

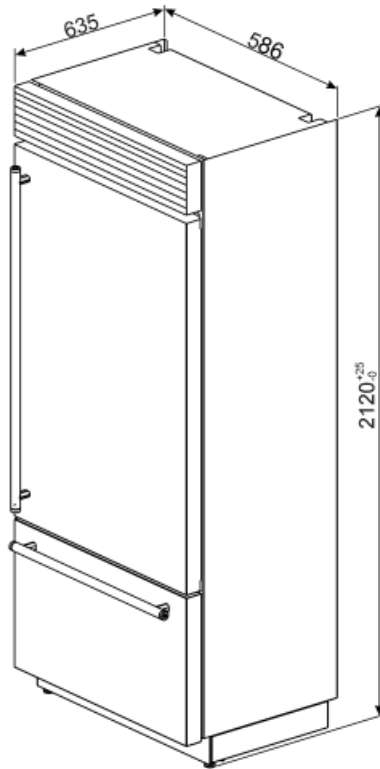

Not included accessories



REFLK6075

Kit de conectare



REFLK6090











Kit de conectare



REFLKA1

Kit de conectare

Symbols glossary (TT)

	Sistemul automat de dezghețare funcționează prin dezghețare automată la intervale regulate, eliminând complet necesitatea dezghețării.		Blocarea copiilor: unele modele sunt echipate cu un dispozitiv de blocare a programului/ciclului, astfel încât acesta să nu poată fi schimbat accidental.
	A: Performanța de uscare a produsului, măsurată de la A+++ la D / G în funcție de familia de produse		Ecran LCD: pentru a optimiza performanța și a simplifica utilizarea aparatului.
	Ventilat Distribuția forțată a aerului rece în compartimentul frigiderului, care permite distribuția uniformă a temperaturii în frigider.		Congelare rapidă: Funcția de înghețare rapidă reduce temperatura compartimentului atunci când este activată cu câteva ore înainte de utilizare.
	Mod de economisire a energiei: Modul de economisire a energiei vă permite să dezactivați frigiderul și să mențineți congelatorul în funcțiune.		Iluminatul interior CU LED-URI: este o modalitate mai eficientă din punct de vedere energetic și de lungă durată de iluminare a interiorului aparatului.
	Multizone: Compartimentul multizonal poate fi utilizat ca frigider sau compartiment de congelare. În funcție de nevoile dvs. și de obișnuințele de a mânca, puteți selecta setările, programa temperatura folosind.		Comenzi tactile: Comenzile tactile ușor de utilizat permit programarea aparatului prin atingerea unui buton.