

SE364TDM



Familia de produse

Tip integrat

Dimensiuni

Alimentare cu energie

Tip

Cod EAN

Plită


Profil foarte scăzut sau Spălat complet

60 cm

Electric

Ceramică

8017709240899

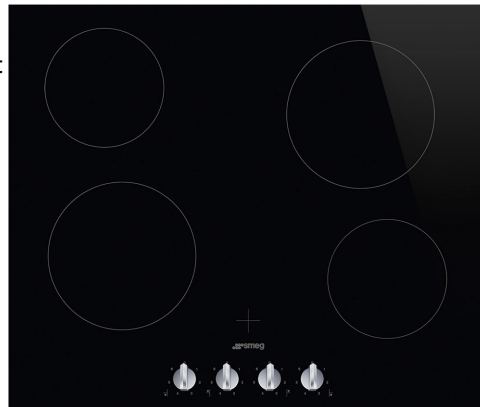

Estetică



Estetică

Culoare

Finisaj

Material

Tip sticlă

Margine de sticlă

Tip de setare de control

Poziție buton rotativ de control

Nr. de controale

Controlează culoarea

Culoare serie

Selezione

Negru

Sticlă

Sticlă

Ceramică

Margine dreaptă

Butoane rotative de control

Față

4

Argint

Gri

Programe/funcții

Nr. total de zone de gătit

4

Nr. de zone de gătit ceramice

4

Niveluri de putere

6

Opțiuni

Decupaj standard

490x560 mm

Caracteristici tehnice




Față-stânga - Ceramică – simplă - 1.80 kW - Ø 18.4 cm
 Spate-stânga - Ceramică – simplă - 1.20 kW - Ø 14.8 cm
 Spate-dreapta - Ceramică – simplă - 1.80 kW - Ø 18.4 cm
 Față-dreapta - Ceramică – simplă - 1.20 kW - Ø 14.8 cm

Oprire automată la supraîncălzire Da **Indicatorul căldurii reziduale** Da

Conexiune electrică

Puterea nominală a conexiunii electrice (W)	6000 W	Type of electric cable supplied	Yes, Three and Single/Two-phase
Curent	18 A	Frecvență (Hz)	50/60 Hz
Tensiune (V)	220-240 V	Lungimea cablului de alimentare	150 cm
Tensiune 2 (V)	380-415 V	Terminal box	6 poles
Tip de cablu electric	Universal dublu		

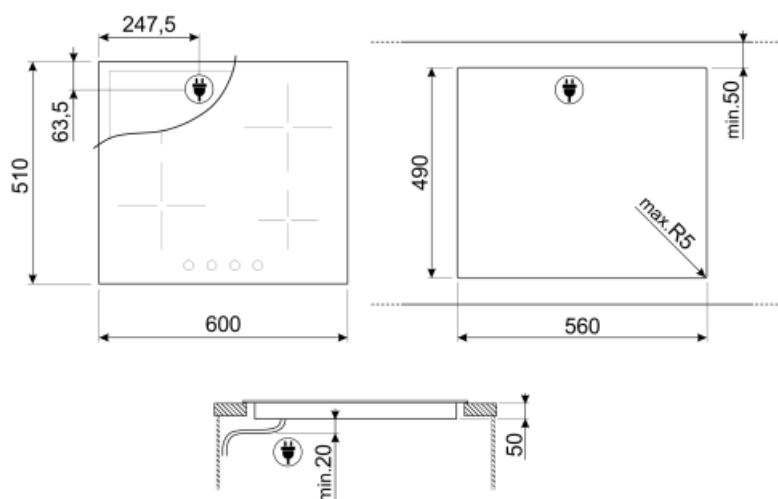





Not included accessories



SCRP

Plite de inducție și ceramice și raclete teppanyaki

Symbols glossary (TT)

	Protecție la supraîncălzire: Sistemul de siguranță care oprește automat plita în caz de supraîncălzire a unității de comandă.		Vitrocereamică: Baza plitei este din ceramică de sticlă. Încălzirea este efectuată de elementele de încălzire Foarte Ușor.
	Indicarea căldurii reziduale: După ce plita din ceramică de sticlă este oprită, indicatorul de căldură reziduală arată care dintre zonele de încălzire rămâne caldă. Când temperatura scade sub 60 °C, indicatorul se stinge.		Controlul butoanelor