

SIM693WLDR



Familia de produse

Tip integrat

Dimensiuni

Alimentare cu energie

Tip

Cod EAN

Plită

Tradițional

90 cm

Electric

Inducție

8017709221959



Estetică



Estetică

Culoare

Finisaj

Material

Tip sticlă

Margine de sticlă

Tip de setare de control

Glisor

Culori LED

Poziție buton rotativ de control

Finisarea componentelor

Culoare serie

Dolce Stil Novo

Negru

Cupru

Sticlă

Eclipse ceramice

Margine dreaptă

Glisor multifuncțional

Da

Alb

Față

Cupru

Gri

Programe/funcții



Nr. total de zone de gătit

6

Nr. de zone de gătit cu inducție

6

Nr. de zone de gătit cu amplificator

6

Nr. de zone flexibile

3

Înterupător pornit/oprit principal

Da

Niveluri de putere

9

Opțiuni



Opțiunea Multizone	Da	Opțiune de întrerupere	Da
Tip de zonă flexibilă	Multizone	Supraveghetor minute	1
Decupaj standard	490x880 mm	Sfârșitul alarmei de gătit	Da
Funcția de fierbere	Da	Indicator timp rezidual	Da
Funcție automată de menținere a temperaturii	Da	Opțiunea Demo Showroom	Da
Funcția de topire/gătire la temperatură scăzută	Da	Blocarea comenzii/Siguranța copilului	Da
Temporizator final de gătit	6	Selectarea rapidă a nivelului	Da

Caracteristici tehnice




Față-stânga - Inducție – Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
 Spate-stânga - Inducție – Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
 Față-centru - Inducție – Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
 Spate-centru - Inducție – Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
 Față-dreapta - Inducție – Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
 Spate-dreapta - Inducție – Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
 Multizone left - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm
 Multizone center - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm
 Multizone right - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm

Setare automată în funcție de dimensiunea tăvii	Da	Oprire automată la preaplin	Da
detectare tigaie	Da, min 9 cm	Indicatorul căldurii reziduale	Da
Detectare automată permanentă a vasului cu indicarea controlului relativ	Da	Protecție împotriva pornirii accidentale	Da
Oprire automată la supraîncălzire	Da		

Conexiune electrică

Puterea nominală a conexiunii electrice (W)	10800 W	Tip de cablu electric	Universal
Curent	47 A	Frecvență (Hz)	50/60 Hz
Tensiune (V)	220-240 V	Lungimea cablului de alimentare	150 cm
Tensiune 2 (V)	380-415 V	Terminal box	5 poles

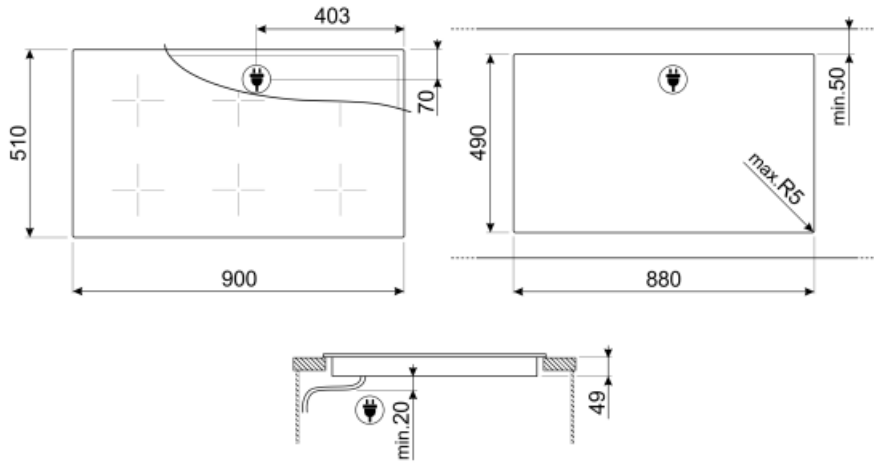

Not included accessories



SCRP

Plite de inducție și ceramice și raclete teppanyaki



TPK













Placă grătar din oțel inoxidabil pentru a găti feluri de mâncare Teppanyaki



LGCN

Plite cu bandă de legătură încorporate, din oțel inoxidabil, 475/495 mm

Symbols glossary (TT)

 <p>Detectare automată permanentă a oalei</p>	 <p>Amplificator de putere: opțiunea permite zonei să funcționeze la putere maximă atunci când este necesară o gătire foarte intensă.</p>
 <p>Instalare standard: Instalare tradițională pe masă, potrivită pentru orice seturi de bucătărie</p>	 <p>Blocarea copiilor: unele modele sunt echipate cu un dispozitiv de blocare a programului/ciclului, astfel încât acesta să nu poată fi schimbat accidental.</p>
 <p>Panoul de control al glisorului vă permite să reglați alimentarea prin simpla trecere a degetului peste dispozitivul tactil.</p>	 <p>Control cu glisoare individuale Premium pentru fiecare zonă</p>
 <p>Această funcție vă permite să mențineți caldă mâncarea gătită fără a o arde</p>	 <p>Protecție la supraîncălzire: Sistemul de siguranță care oprește automat plita în caz de supraîncălzire a unității de comandă.</p>
 <p>Inducție: Munca acestor plite se bazează pe principiul inducției electromagnetice. Căldura este generată direct în partea de jos a tigăii în timpul contactului acesteia cu plita.</p>	 <p>Funcție de topire, potrivită pentru topirea lentă a alimentelor delicate, cum ar fi ciocolata sau untul.</p>
 <p>Multizone: permite utilizarea simultană a mai multor tigăi, mari sau mici, oferind libertate de amplasare și o mai mare flexibilitate</p>	 <p>Protecție la supraumplere: Protecția specială la supra-umplere oprește aragazul în prezența supraîncărcării cu lichide.</p>
 <p>Toate zonele de gătit pot fi reduse la nivelul minim de putere, astfel încât plita poate fi lăsată nesupravegheată pentru o perioadă scurtă de timp fără ca alimentele să se gătească prea mult sau să se ardă. Apoi, este suficient să apăsați din nou această funcție pentru a reactiva nivelurile de putere setate anterior.</p>	 <p>Selecție rapidă, cu o singură atingere, gătitul începe la cel mai înalt nivel, apoi se reduce automat după timp. Ideal pentru feluri de mâncare care necesită fierbere rapidă și apoi fierbere continuă fără control constant (de exemplu, supă de vită).</p>
 <p>Indicarea căldurii reziduale: După ce plita din ceramică de sticlă este oprită, indicatorul de căldură reziduală arată care dintre zonele de încălzire rămâne caldă. Când temperatura scade sub 60 °C, indicatorul se stinge.</p>	 <p>Funcția de fierbere: ideală pentru rețete de gătit lungi, prevenind fierberea sau lipirea alimentelor pe tigele.</p>
 <p>Detectare vas diametru minim de 9 cm</p>	 <p>Întunericul devine lumină</p>
 <p>Timpul scurs: arată cât timp a fost utilizată zona de gătit.</p>	 <p>Temporizatorul: Toate plitele ceramice au un cronometru care încheie automat gătitul după un timp prestabilit.</p>