

## CVI629NR3



Familie	Răcitor de vin
Instalare	Încorporat
Nișă integrată	60 cm
Dezghețare	Automat
Tip răcire	Ventilator asistat
Tip balama	Balama variabilă
Poziție balama	Dreapta
Ușă reversibilă	Da



## Caracteristicile compartimentului cramă



Numărul de rafturi fixe	1
Numărul de rafturi detașabile	2
No. of lights	2
Material rafturi	Lemn
Rafturi detașabile pe șinele de ghidare telescopice	Da
Tip de lumină interioară	LED
Filtru de aer	Filtru cărbune activat

## Programe/funcții




Setare control	Controlul tactil	Blocare control	Da
Comenzi	Interior, în compartimentul pivniței	Iluminat forțat PORNIT	Într-o perioadă maximă
Afișaj	LED	Ventilator forțat PORNIT	Da
Afișaj funcții	Alarmă temperatură, Valoare temperatură	Alarmă temperatură	Da
Alimentare lampă	Da	Alarmă pentru ușă deschisă	Da

## Caracteristici tehnice

Zone de temperatură reglabile	2	Numărul de compresoare	1
		Tip compresor:	Compresor cu vibrații scăzute

Sisteme de răcire independente	1	Tip gaz agent frigorific	R600a
		Cantitatea de agent frigorific (g)	20 g
Numărul de uși de sticlă	2	Foam agent	HFO
Interval de temperatură	5-20 °C	Panou metalic pe spatele frigiderului	Metal
Tip de control al temperaturii	Electronic		
Geamuri anti-UV	Da		
Element de încălzire integrat	Da		


## Etichetă performanță/energie – Reg. 2019



Consumul anual de energie	140 kWh/a	Suma volumelor compartimentului (compartimentelor) de refrigerare și ale compartimentului (compartimentelor) necongelat(e)	79 l
Clasa de eficiență energetică	G	Clasa climatică	SN, N, ST
Clasa emisiilor de zgomot transmis prin aer	C	IEE	170 %
Volum net total	79 l	Nivel de zgomot	38 dB(A) re 1pW

## Conexiune electrică



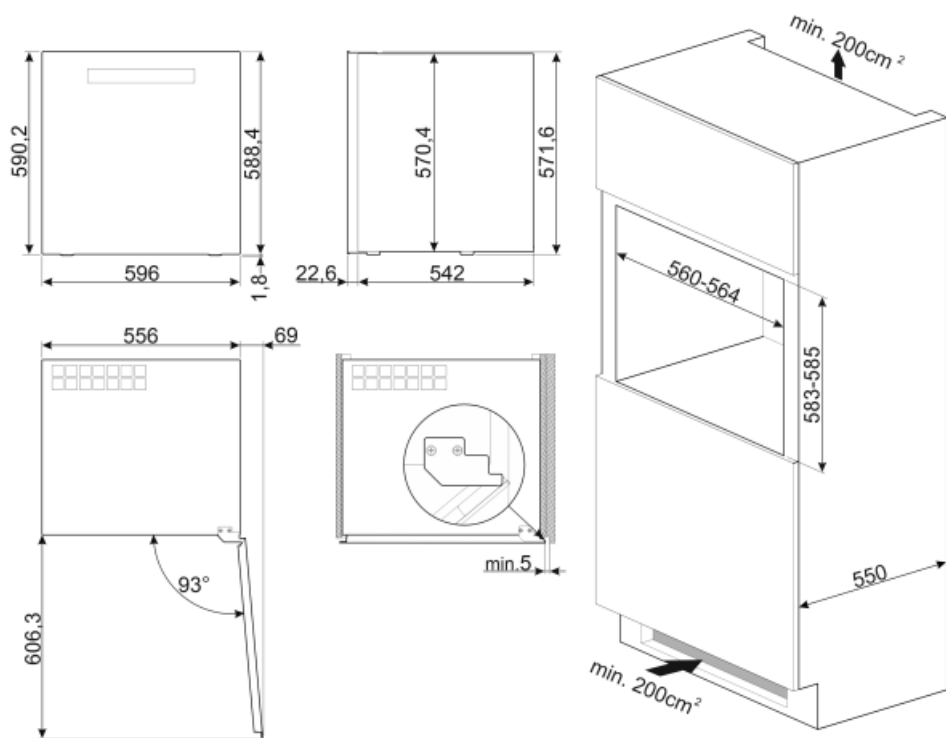



Ștecher	(F; E) Schuko	Tensiune (V)	220-240 V
Valoarea nominală a conexiunii electrice	40 W	Frecvență (Hz)	50 Hz
Curent	0,4 A	Lungimea cablului de alimentare	150 cm



---

## Symbols glossary (TT)

---

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  | <p>Sistemul automat de dezghețare funcționează prin dezghețare automată la intervale regulate, eliminând complet necesitatea dezghețării.</p>    |  | <p>Afișaj cu LED-uri: pentru a afișa programele, funcțiile și opțiunile selectate și timpul până la sfârșitul ciclului.</p>                                     |
|  | <p>Ventilat Distribuția forțată a aerului rece în compartimentul frigiderului, care permite distribuția uniformă a temperaturii în frigider.</p> |  | <p>Iluminatul interior CU LED-URI: este o modalitate mai eficientă din punct de vedere energetic și de lungă durată de iluminare a interiorului aparatului.</p> |
|  | <p>Comenzi tactile: Comenzile tactile ușor de utilizat permit programarea aparatului prin atingerea unui buton.</p>                              |  | <p>Clasa de eficiență energetică G</p>  |