

KSED95PE

Familia de produse	Capac
Tip capotă	Capac decorativ pentru perete
Design	Coș
Extracție	Extracție
Material	Material vopsit
Tip de oțel	Periat
Cod EAN	8017709206093
Lățimea capotei	90 cm



Estetică

Estetică	Universal	Logo	Embossed
Culoare	Crem		

Comenzi

Setare control	Glisor
----------------	--------

Programe/funcții

Nr. de viteze	3
---------------	---

Caracteristici tehnice



Nr. lumini	2	Nr. de filtre	3
Tip lumină	LED	Filtre anti-degresare	Aluminiu
Puterea de iluminare	1 W	leșire aerisire	150 mm
Scara temperaturii culorii deschise (°K)	4000 °K	Distanța minimă față de plita CU GAZ	750 mm
Capacitate maximă de evacuare liberă	595 m ³ /h	Distanța minimă față de plita ELECTRICĂ	650 mm
Putere motor	200 W	Valvă anti-retur	Da

	Rata de extracție IEC 61591 [m ³ /h]	Nivel de zgomot IEC 60704-2-13 [dB(A)]
Viteza 1	328	50
Viteza 2	420	57
Viteza 3	588	65

Etichetă performanță/energie

B

Consumul anual de eficiență (AEChood)	54 kWh/a	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteza minimă (SPEmin)	50 dB(A)
Clasa de eficiență energetică (CEE)	B	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză maximă (SPEmax)	65 dB(A)
Eficiența dinamică a fluidelor (FDE)	25,3	Factor de creștere a timpului (F)	1,1
Clasa de eficiență dinamică a fluidelor (FDEC)	B	Indicele de eficiență energetică	61,2
Eficiența iluminării (LE)	74,3 lux/W	Debitul de aer măsurat în cel mai bun punct de eficiență (Qbep)	318 m ³ /h
Clasa de eficiență a iluminării (LEC)	A	Presiunea aerului măsurată în cel mai bun punct de eficiență (Pbep)	375 Pa
Eficiența filtrării unsorii (GFE)	70,8 %	Puterea electrică măsurată la cel mai bun punct de randament (Wbep)	131 W
Clasa de eficiență a filtrării unsorii (GFEC)	D	Consumul nominal de putere al sistemului de iluminare (WL)	2 W
Debitul de aer la viteza minimă (Qmin)	328 m ³ /h	Iluminarea medie a luminii pe suprafața de gătit (Emiddle)	164 lux
Debitul de aer la viteză maximă (Qmax)	588 m ³ /h	Nivelul de putere acustică la cel mai înalt nivel (Lwa)	65 dB(A)

Conexiune electrică

Valoarea nominală a conexiunii electrice	202 W	Frecvență (Hz)	50-60 Hz
Tensiune	220-240 V	Lungimea cablului de alimentare	1000 mm


Disponibil de asemenea

Alternative colours available

Black, Stainless steel,
Anthracite, Red Wine

Available colours

KSED95NEE - KSED95XE -
KSED95AE - KSED95RWE

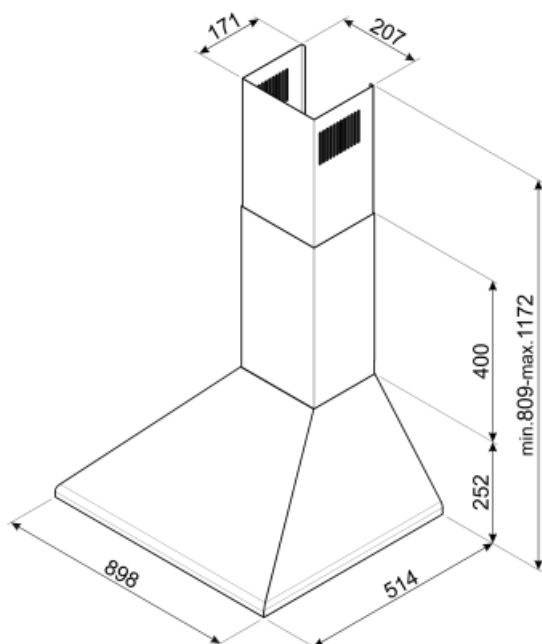

Not included accessories



FLT6

Filtre rotunde de cărbune (kit 2 bucăți)



KITALLFC

Filtru universal de cărbune Oțel
inoxidabil AISI 304 Filtrul poate fi
spălat în mașina de spălat vase la
50 °C (apă și detergent adecvat) și la
uscat se pune la cuptor 180 °C 25
minute

Symbols glossary (TT)



Filtre: Modelul are filtre pentru a ajuta la îndepărtarea grăsimii din aburul emanat din tigăi în timpul gătitului.



Lumini: Toate modelele de gătit au lumini pentru a ilumina zona de gătit sau pentru a adăuga la ambianța bucătăriei.



B: Clasa energetică a produsului, măsurată de la A+++ la D / G, în funcție de familia de produse.