

ST4523IN




Familia de produse
Finisaj
Lățime comercială
Înălțime comercială
Instalare
Nr. coșuri
Motor
Cod EAN

Mașini de spălat vase
Negru lucios
45 cm
82 cm
Complet integrat încorporat
3, cu al treilea coș Flexi
Invertor
8017709302917



Programe/funcții



N. de programe 8
Temperaturi de spălare 50, 60 °C
Uscare Da
Expres Complet – 60 minute Da
Expres 50° Si

ECO Da
Amestec Da
Auto curățare Da
Intense 60° Da
Auto 50°-60° Da

Opțiuni



Opțiune Temporizator întârziere Până la 24 ore
Opțiune extremă Da

Opțiune cristal Da

Coșuri



Culoare coș Gri
Culoare componente coș Gri
Mâner În plastic pe coșul superior și inferior
Coș Superior Cu rafturi centrale fixe
Reglarea înălțimii coșului superior Pe două niveluri (4 cm)

Cel mai mare vas încercabil în coșul superior 14,0 cm
Coș Inferior Cu raft-uri fixe
Coș inferior cu inserții anti-scurgere Da

Cel mai mare vas încărcabil în coșul inferior	31,5 cm
Componente interioare color	Gri

Caracteristici tehnice


			
Width (mm)	446 mm	Alimentare cu apă	Mono; apă rece/caldă max. 60 °C – economie de energie cu apă caldă de până la 35 %
Depth (mm)	550 mm	Duritatea maximă a apei	90°FH; 50°dH
Tip afișaj	Afișaj cu LED-uri (3 cifre)	Sistem de uscare	Uscarea naturală a condensatorului, cu sistem automat de deschidere a ușii Asistare Uscare la sfârșitul ciclului
Product Height (mm)	818 mm	Protecția împotriva aburului	În plastic
Comenzi	Electronic	Tub material	Oțel inoxidabil
Afișaj	Pornire întârziată, Indicatorul de timp al programului, Indicareea timpului până la finalizare	Filtru	Oțel inoxidabil
Programme graphics	Symbols	Element de încălzire ascuns	Da
Indicator pornit/oprit	Da	Balamale	Autoechilibrare, glisare, FLEXIFIT
Indicator luminos de sare	Puțină	Greutatea minimă și maximă a panoului frontal	2-7,5 kg
Indicator de ajutor pentru clătire	Puțină	Înălțimea minimă și maximă a plintei	40-175 mm
Indicator de sfârșit de ciclu	Lumină Activă	Picioare reglabile	6cm, de la 820 la 880 mm
Sistem de spălare	Standard	Additional gaskets	Yes
Dedurizator de apă	Cu setare electronică	Depth of dishwasher with open door (mm)	1200
Senzor turbiditate	Da	Picioarele din spate reglabile din față	Da
Aquatest			
Sistem de protecție împotriva inundațiilor	Acquastop total		

Etichetă performanță/energie – Reg. 2019

			
Clasa de eficiență energetică	E	Durata programului	4:00 h:min
Consumul de energie [la 100 de cicluri, pe baza programului eco]	75 KWh	Emisii de zgomot transmis prin aer	46 dB(A) re 1 pW
Capacitate nominală (ps)	10	Clasa emisiilor de zgomot transmis prin aer	C
Consumul de apă [per ciclu]	9,9 litres	Indice de eficiență energetică (IEE)	55,9

Conexiune electrică

Ștecher	(F; E) Schuko	Frecvență (Hz)	50 Hz
Putere conectată	1950 W	Tipul de conexiune	Monofazat
Curent	10 A	Lungimea cablului de alimentare	150 cm
Tensiune	220-240 V		

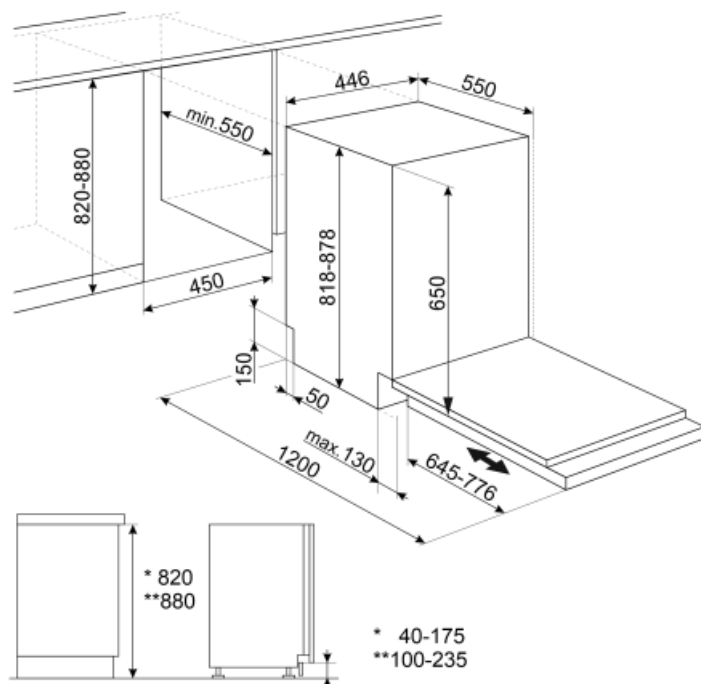

Not included accessories

KITPLV2

Extensie kit pentru mașină de spălat vase și mașină de spălat: lungime mt. 2



Symbols glossary (TT)

	Activelight este o lampă LED care proiectează o pată roșie pe podeaua de sub mașina de spălat vase atunci când aparatul este în uz.		Senzorul Aquatest este un senzor electronic care măsoară gradul de transparență a apei la sfârșitul fazei inițiale de înmuiere. În funcție de valorile măsurate, senzorul setează cel mai potrivit program, obținând astfel cele mai bune rezultate de spălare cu cantitatea minimă de apă.
	Pentru a îmbunătăți uscarea vaselor fără a lăsa pete.		82 cm înălțime
	Temporizator de întârziere: Opțiunea de a amâna începerea programului dorit cu până la 24 de ore pentru a programa mașina de spălat vase să funcționeze la ora dorită.		Clasa de eficiență energetică E
	Opțiune care îmbunătățește rezultatele de spălare ale programului selectat. Aceasta crește temperatura și durata spălării.		Balamalele FlexiFit permit panoului de bucătărie să alunece peste ușa mașinii de spălat vase, permițând o înălțime minimă a plintei de 5 cm.
	Această opțiune asigură o îngrijire specială pentru o încărcătură delicată. Împiedică schimbările rapide ale temperaturii de spălare a programului selectat și le reduce la 4		Evoluția Smeg către modele mai inteligente și mai ecologice a dus la alegerea tehnologiei cu inverter, care reduce semnificativ consumul.
	Nivelul de zgomot: Izolarea excelentă și dispozitivele speciale mențin zgomotul la un nivel minim.		Eco: Eco, acest program de spălare economică utilizează o cantitate mică de apă și energie pentru a oferi cea mai ecologică opțiune de curățare.
	Mix: Programul Mix este potrivit pentru vase mixte și oale și tigăi de zi cu zi, fără nici o incrustație specială.		Program de înmuiere: Programul de înmuiere asigură o clătire pentru a preveni uscarea murdăriei.
	10 setări de locație: Numărul de setări ale locației.		Acquastop total: În plus față de protecția Acquastop parțială prezentă în toate mașinile de spălat vase Smeg, unele modele au un dispozitiv electronic montat pe furtunul de admisie a apei, care monitorizează nivelurile de apă din mașină, detectează scurgerile din furtun și oprește imediat alimentarea cu apă atunci când este necesar.
	Un program rapid, potrivit pentru spălarea unei încărcături cu grad de murdărire redus.		Ciclu de spălare rapidă: pentru încărcături amestecate cu grad normal de murdărire, cum ar fi vase și tigăi, chiar și cu reziduuri uscate. Vasele sunt spălate și uscate în 60 de minute.
	Ciclul de curățare a mașinii de spălat vase. Ciclul trebuie să fie pornit cu mașina goală, fără vase. Se recomandă să rulați programul la fiecare 2-3 luni, folosind detergenți speciali pentru mașina de spălat vase.		Ciclul de spălare pentru încărcături mixte cu grad de murdărire normal, cum ar fi vase și tigăi, chiar și cu reziduuri uscate. Când este selectat acest program, mașina de spălat vase recunoaște tipul de murdărie și reglează automat parametrii de spălare, după caz.



Program potrivit pentru spălarea și uscarea articolelor foarte murdare, cu reziduuri întărite.



Sistemul economisire apă asigură cele mai bune rezultate de spălare, cu un consum minim de apă, în funcție de modelul de mașină de spălat vase.