


P875AO



Familia de produse
Tip integrat
Dimensiuni
Alimentare cu energie
Tip
Cod EAN

Plită
Tradițional
70/75 cm
Electric
Ceramică
8017709259990

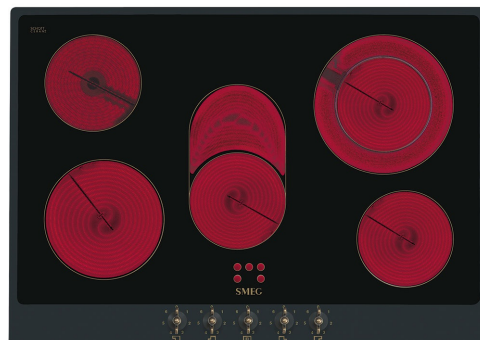

Estetică



Estetică	Coloniale
Culoare	Antracit
Material	Verniciato
Cadru	Da
Culoare cadru	Antracit
Tip de setare de control	Butoane rotative de control
Poziție buton rotativ de control	Față
Nr. de controale	5
Controlează culoarea	Alamă antică
Finisarea componentelor	Alamă antică
Culoare serie	Auriu
Culori alternative disponibile	Crem

Programe/funcții

Nr. total de zone de gătit	5
Nr. de zone de gătit ceramice	5
Niveluri de putere	6

Opțiuni

Decupaj standard 490x685 mm

Caracteristici tehnice




Față-stânga - Ceramică – simplă - 1.80 kW - Ø 18.0 cm
 Spate-stânga - Ceramică – simplă - 1.20 kW - Ø 14.0 cm
 Central - Ceramică – simplă - 2.00 kW - 15.0x25.0 cm
 Spate-dreapta - Ceramică – simplă - 2.40 kW - Ø 21.0 cm
 Față-dreapta - Ceramică – simplă - 1.20 kW - Ø 14.0 cm

Indicarea diametrului minim al cuvei	Da	Indicatorul căldurii reziduale	Da
Oprire automată la supraîncălzire	Da		

Conexiune electrică

Puterea nominală a conexiunii electrice (W)	8600 W	Tip de cablu electric	Monofazat și Fază dublă
Curent	24 A	Frecvență (Hz)	50/60 Hz
Tensiune (V)	220-240 V	Lungimea cablului de alimentare	150 cm
Tensiune 2 (V)	380-415 V	Terminal box	6 poles
Tip de cablu electric	Trifazat		

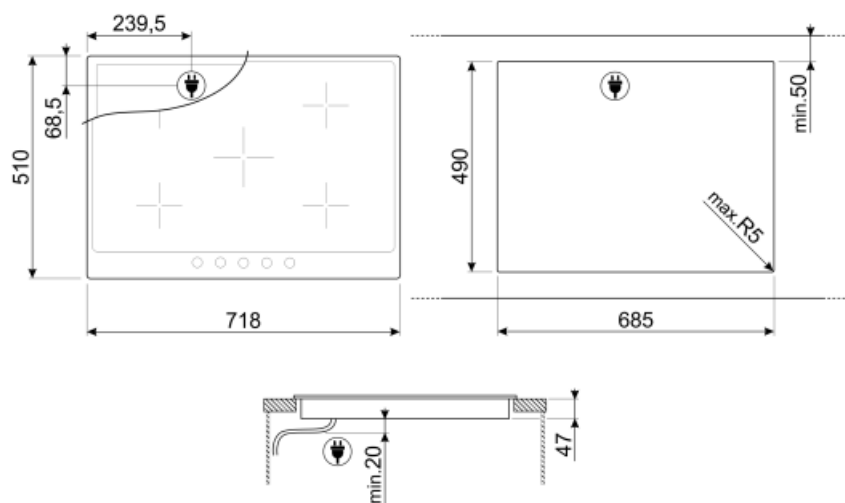

Not included accessories

5MP800A

Set butoane rotative plită – Coloniale auriu/antracit pentru butoane gaz pe plite de sticlă



5MP800P

Set butoane rotative plită – Coloniale auriu/crem pentru butoane gaz pe plite de sticlă



5MP700PO

Set butoane rotative plită – Cortina crem/alamă veche pentru butoane gaz pe plite de sticlă



5MP700AO

Set butoane rotative plită – Cortina antracit/alamă veche pentru butoane gaz pe plite de sticlă








SCRP

Plite de inducție și ceramice și raclete teppanyaki



Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Instalare standard: Instalare tradițională pe masă, potrivită pentru orice seturi de bucătărie |  | Protecție la supraîncălzire: Sistemul de siguranță care oprește automat plita în caz de supraîncălzire a unității de comandă. |
|  | Vitroceraamică: Baza plitei este din ceramica de sticlă. Încălzirea este efectuată de elementele de încălzire Foarte Ușor. |  | Indicarea căldurii reziduale: După ce plita din ceramica de sticlă este oprită, indicatorul de căldură reziduală arată care dintre zonele de încălzire rămâne caldă. Când temperatura scade sub 60 °C, indicatorul se stinge. |
|  | Controlul butoanelor | | |