

LVS292DX



Familia de produse	Mașini de spălat vase
Finisaj	Rezistent la degete
Lățime comercială	60 cm
Înălțime comercială	85 cm
Instalare	Autonom
Nr. coșuri	2
Cod EAN	8017709307196



Programe/funcții



N. de programe	5	Amestec	Da
Temperaturi de spălare	50, 65, 70 °C	Intens	Da
Uscare	Da	1/2 sarcină	Da
ECO	Da		

Opțiuni



Opțiune Temporizator întârziere	3-6-9 ore	Opțiune uscare suplimentară	Da
---------------------------------	-----------	-----------------------------	----

Coșuri





Culoare coș	Gri	Cel mai mare vas încărcabil în coșul superior	25,0 cm
Culoare componente coș	Gri	Coș Inferior	Cu 2 rafturi pliabile
Mâner	În plastic pe coșul superior și inferior	Coș inferior cu inserții anti-scurgere	Da
Coș Superior	Cu rafturi centrale fixe	Cel mai mare vas încărcabil în coșul inferior	30,0 cm
Suport de sticlă	Da	Componente interioare color	Verde
Reglarea înălțimii coșului superior	Pe trei niveluri		

Coș tacâmuri

Da

Caracteristici tehnice

			
Width (mm)	598 mm	Sistem de protecție împotriva inundațiilor	Acquastop total
Depth (mm)	600 mm	Alimentare cu apă	Mono; apă rece/caldă max. 60 °C – economie de energie cu apă caldă de până la 35 %
Product Height (mm)	848 mm	Duritatea maximă a apei	100°FH;58°dH
Comenzi	Electronic	Sistem de uscare	Uscare naturală cu condensator, cu sistem automat de deschidere a ușii Asistare Uscare+ la sfârșitul ciclului
Afișaj	Pornire întârziată	Tub material	Oțel inoxidabil
Programme graphics	Symbols	Filtru	Oțel inoxidabil
Indicator luminos de sare	Puțină	Element de încălzire ascuns	Da
Indicator de ajutor pentru clătire	Puțină	Balamale	Autoechilibrare cu balamale fixe
Indicator de sfârșit de ciclu	Led pe ecran, cu semnal acustic	Picioare reglabile	Doar pentru nivelare
Sistem de spălare	Orbital	Depth of dishwasher with open door (mm)	1168
Al treilea braț de pulverizare	Unică	Removable top	Yes, with optional KIT
Dedurizator de apă	Cu setare electronică	Top cover	In plastic


Etichetă performanță/energie – Reg. 2019




Clasa de eficiență energetică	D	Durata programului	4:10 h:min
Consumul de energie [la 100 de cicluri, pe baza programului eco]	84 KWh	Emisii de zgomot transmis prin aer	49 dB(A) re 1 pW
Capacitate nominală (ps)	13	Clasa emisiilor de zgomot transmis prin aer	C
Consumul de apă [per ciclu]	12.0 litres	Indice de eficiență energetică (IEE)	49.9

Conexiune electrică

Ștecher	(F; E) Schuko	Frecvență (Hz)	50 Hz
Putere conectată	1800 W	Tipul de conexiune	Monofazat
Curent	10 A	Lungimea cablului de alimentare	140 cm
Tensiune	220-240 V		

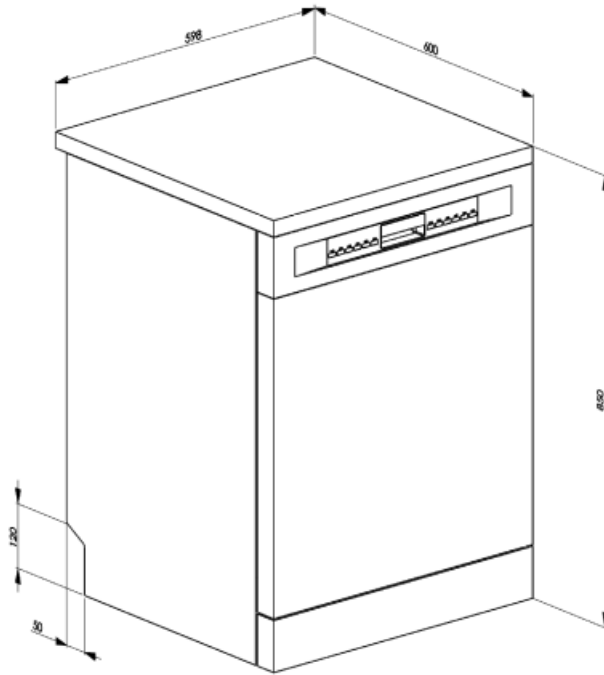


Not included accessories



KITINC

O bară de oțel montată în partea de sus va bloca mașina de spălat vase în partea de sus.



KITGH

Suport de sticlă kit. Acesta trebuie montat pe primul coș, dar numai dacă există rafturi pliabile



KITPLV2

Extensie kit pentru mașină de spălat vase și mașină de spălat: lungime mt. 2

Alternative products



LVS292DN


















LVS292DB



LVS292DS

Symbols glossary (TT)

-  Pentru a îmbunătăți uscarea vaselor fără a lăsa pete.
-  Oțel inoxidabil rezistent la amprentă: Oțelul inoxidabil rezistent la amprentă menține aspectul oțelului inoxidabil ca nou.
-  **USCARE SUPLIMENTARĂ** Această opțiune adaugă un ciclu de clătire la cald care asigură o uscare îmbunătățită.
-  Sistemul de spălare orbital distribuie apa uniform în întreaga cavitate a mașinii de spălat vase de 60 cm, direcționând apa cu precizie pentru a asigura o spălare excelentă.
-  **Eco**: Eco, acest program de spălare economică utilizează o cantitate mică de apă și energie pentru a oferi cea mai ecologică opțiune de curățare.
-  Program de înmuiere: Programul de înmuiere asigură o clătire pentru a preveni uscarea murdăriei.
-  13 setări de locație: Numărul de setări ale locației.
-  Sistemul economisire apă asigură cele mai bune rezultate de spălare, cu un consum minim de apă, în funcție de modelul de mașină de spălat vase.
-  Temporizator de întârziere: Opțiunea de a amâna începerea programului dorit cu până la 24 de ore pentru a programa mașina de spălat vase să funcționeze la ora dorită.
-  Nivelul de zgomot: Izolarea excelentă și dispozitivele speciale mențin zgomotul la un nivel minim.
-  Clasa de eficiență energetică D
-  1/2 sarcină: Acest program este conceput pentru spălarea vaselor care nu sunt foarte murdare cu încărcătură parțială a mașinii de spălat vase.
-  **65°** Mix: Programul Mix este potrivit pentru vase mixte și oale și tigăi de zi cu zi, fără nici o incrustație specială.
-  **70°** Ultracurat: Opțiunea Ultracurat efectuează o clătire finală la o temperatură ridicată de 70 °C, eliminând practic toate bacteriile.
-  **Acquastop total**: În plus față de protecția Acquastop parțială prezentă în toate mașinile de spălat vase Smeg, unele modele au un dispozitiv electronic montat pe furtunul de admisie a apei, care monitorizează nivelurile de apă din mașină, detectează scurgerile din furtun și oprește imediat alimentarea cu apă atunci când este necesar.