

PGF30T-1



Familia de produse
Tip integrat
Dimensiuni
Alimentare cu energie
Tip
Cod EAN

Plită
Profil ultra-jos
30 cm
Electric
Teppanyaki
8017709161910



Estetică



Estetică
Culoare
Finisaj
Material
Tip de oțel
Tip de setare de control
Poziție buton rotativ de control
Nr. de controale
Controlează culoarea
Culoare serie

Classica
Oțel inoxidabil
Satin
Oțel inoxidabil
Periat
Butoane rotative de control
Față
2
Efectul oțelului
Negru

Programe/funcții

Nr. total de zone de gătit	2
Nr. de zone de gătit cu inducție	2
Niveluri de putere	9

Opțiuni



Decupaj standard 494x292 mm
Blocarea comenzii/Siguranța copilului Da

Opțiune de curățare Da

Caracteristici tehnice




Față-centru - Teppanyaki - 1.40 kW - Booster 1.80 kW
 Spate-centru - Teppanyaki - 1.40 kW - Booster 1.80 kW

Oprire automată la supraîncălzire Da **Indicatorul căldurii reziduale** Da

Conexiune electrică

Puterea nominală a conexiunii electrice (W)	3000 W	Tip de cablu electric	Monofazat
Curent	13 A	Frecvență (Hz)	50/60 Hz
Tensiune (V)	220-240 V	Lungimea cablului de alimentare	120 cm

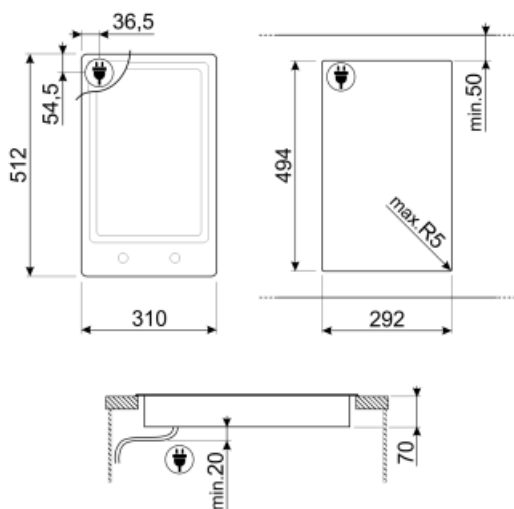

Not included accessories



LGPGF-1






Bandă de legătură din aluminiu pentru
PGF

6MP1PGF

6 Butoane rotative Linea pentru plite
PGF



Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Profil ultra-jos: Montare produs cu muchie plană – înălțime de 1 mm. |  | Blocarea copiilor: unele modele sunt echipate cu un dispozitiv de blocare a programului/ciclului, astfel încât acesta să nu poată fi schimbat accidental. |
|  | Protecție la supraîncălzire: Sistemul de siguranță care oprește automat plita în caz de supraîncălzire a unității de comandă. |  | Indicarea căldurii reziduale: După ce plita din ceramică de sticlă este oprită, indicatorul de căldură reziduală arată care dintre zonele de încălzire rămâne caldă. Când temperatura scade sub 60 °C, indicatorul se stinge. |
|  | Controlul butoanelor | | |