


## SIM1964D



Familia de produse	Plită
Tip integrat	Profil foarte scăzut sau Spălat complet
Dimensiuni	90 cm
Alimentare cu energie	Electric
Tip	Inducție
Cod EAN	8017709309756

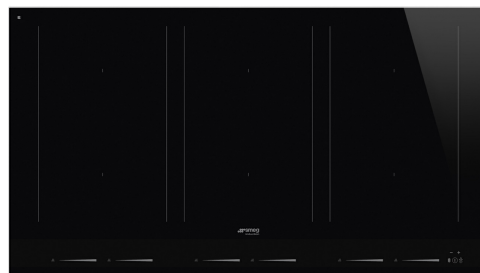

## Estetică




Estetică	Universal
Culoare	Negru
Finisaj	Sticlă
Material	Sticlă
Tip sticlă	Ceramică „sticloasă”
Margine de sticlă	Margine dreaptă
Tip de setare de control	Glisor multifuncțional
Glisor	Da
Culori LED	Alb
Poziție buton rotativ de control	Față
Culoare serie	Gri

## Programe/funcții



Nr. total de zone de gătit	6
Nr. de zone de gătit cu inducție	6
Opțiuni de stabilire a orei	Spegnimento automatico
Nr. de zone de gătit cu amplificator	6
Nr. de zone flexibile	3
Înterupător pornit/oprit principal	Da
Niveluri de putere	9
Auto-ventilare 2.0	Sì

## Opțiuni



<b>Opțiunea Multizone</b>	Da	<b>Sfârșitul alarmei de gătit</b>	Da
<b>Tip de zonă flexibilă</b>	Multizone	<b>Indicator timp rezidual</b>	Da
<b>Decupaj standard</b>	490x880 mm	<b>Mod consum limitat de energie</b>	Si Advance
<b>Auto Multizone</b>	Da	<b>Mod consum limitat de energie în W</b>	2400 a 11100 - step 100 W
<b>Amplificator dublu</b>	Da	<b>Opțiunea Demo Showroom</b>	Da
<b>Funcție automată de menținere a temperaturii</b>	Da	<b>Blocarea comenzii/Siguranța copilului</b>	Da
<b>Funcția grătar</b>	Da	<b>Opțiune punte</b>	si-AUTO
<b>Temporizator final de gătit</b>	6	<b>Pornire rapidă</b>	Da
<b>Opțiune de întrerupere</b>	Da	<b>Selectarea rapidă a nivelului</b>	Da
<b>Supraveghetor minute</b>	1		

## Caracteristici tehnice



Față-stânga - Inducție – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm  
 Spate-stânga - Inducție – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm  
 Față-centru - Inducție – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm  
 Spate-centru - Inducție – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm  
 Față-dreapta - Inducție – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm  
 Spate-dreapta - Inducție – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm  
 38.5x23.0 cm  
 38.5x23.0 cm  
 38.5x23.0 cm


<b>Setare automată în funcție de dimensiunea tăvii</b>	Da	<b>Oprire automată la preaplin</b>	Da
<b>detectare tigaie</b>	Da, min 9 cm	<b>Indicatorul căldurii reziduale</b>	Da
<b>Detectare automată permanentă a vasului cu indicarea controlului relativ</b>	Da	<b>Protecție împotriva pornirii accidentale</b>	Da
<b>Oprire automată la supraîncălzire</b>	Da		

## Conexiune electrică

<b>Puterea nominală a conexiunii electrice (W)</b>	11100 W	<b>Tip de cablu electric</b>	Monofazat și Fază dublă
<b>Curent</b>	49 A	<b>Type of electric cable supplied</b>	Yes, Single and Double phase
<b>Tensiune (V)</b>	220-240 V		

---

Tensiune 2 (V)	380-415 V	Frecvență (Hz)	50/60 Hz
Tip de cablu electric	Trifazat	Lungimea cablului de alimentare	120 cm
		Terminal box	5 poles

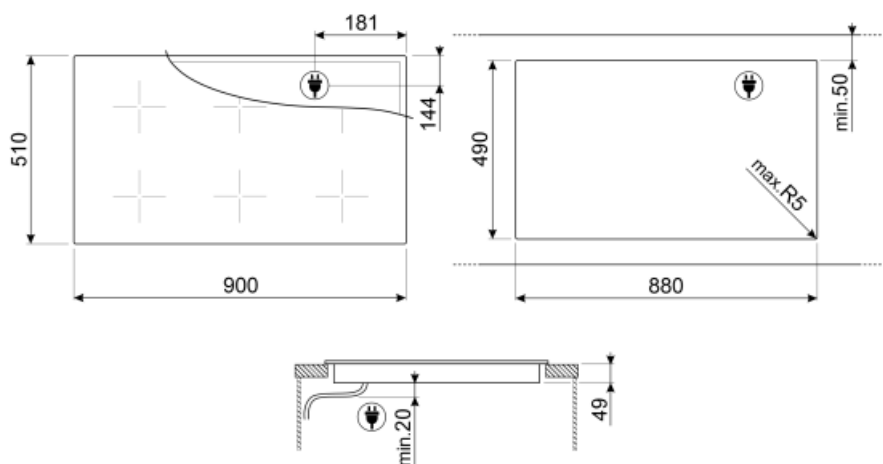

## Not included accessories

---



### GRILLPLATE

Tavă universală pentru plită cu inducție, gaz, plită din ceramică și plită electrică. Suprafață antiaderentă, ideală pentru gătitul cărnii, brânzei și legumelor. Dimensiuni: 410 x 240 mm.



### TPK

Placă grătar din oțel inoxidabil pentru a găti feluri de mâncare Teppanyaki



### SCRIP
























Plite de inducție și ceramice și raclete teppanyaki



### TPKPLATE

Placă universală pentru plită cu inducție, gaz, plită din ceramică și plită electrică. Suprafață antiaderentă, ideală pentru a găti pește, ouă și legume. Dimensiuni: 410 X 240 mm.

## Symbols glossary (TT)

	Îmbinarea automată a zonelor pentru o suprafață mai mare		Detectare automată permanentă a oalei
	Conexiunea dintre plită și capotă		Amplificator de putere: opțiunea permite zonei să funcționeze la putere maximă atunci când este necesară o gătire foarte intensă.
	Blocarea copiilor: unele modele sunt echipate cu un dispozitiv de blocare a programului/ciclului, astfel încât acesta să nu poată fi schimbat accidental.		Control cu glisoare individuale Premium pentru fiecare zonă
	Panoul de control al glisorului vă permite să reglați alimentarea prin simpla trecere a degetului peste dispozitivul tactil.		Nivel maxim de putere suplimentară pentru un consum mai bun de energie
	Sticlă elegantă argintie sau neagră cu serigrafie sub sticlă care asigură o suprafață netedă, strălucitoare și lipsită de zgomot		Funcția grătar
	Această funcție vă permite să mențineți caldă mâncarea gătită fără a o arde		Protecție la supraîncălzire: Sistemul de siguranță care oprește automat plita în caz de supraîncălzire a unității de comandă.
	Inducție: Munca acestor plite se bazează pe principiul inducției electromagnetice. Căldura este generată direct în partea de jos a tigăii în timpul contactului acesteia cu plita.		Multizone: permite utilizarea simultană a mai multor tigăi, mari sau mici, oferind libertate de amplasare și o mai mare flexibilitate
	Protecție la supraumplere: Protecția specială la supra-umplere oprește aragazul în prezența supraîncălzirii cu lichide.		Toate zonele de gătit pot fi reduse la nivelul minim de putere, astfel încât plita poate fi lăsată nesupravegheată pentru o perioadă scurtă de timp fără ca alimentele să se gătească prea mult sau să se ardă. Apoi, este suficient să apăsați din nou această funcție pentru a reactiva nivelurile de putere setate anterior.
	Selecție rapidă, cu o singură atingere, gătitul începe la cel mai înalt nivel, apoi se reduce automat după timp. Ideal pentru feluri de mâncare care necesită fierbere rapidă și apoi fierbere continuă fără control constant (de exemplu, supă de vită).		Funcția pornire rapidă: temperatura aleasă este atinsă mai rapid. Elementul de încălzire funcționează la putere maximă până la atingerea temperaturii corecte.
	Indicarea căldurii reziduale: După ce plita din ceramică de sticlă este oprită, indicatorul de căldură reziduală arată care dintre zonele de încălzire rămâne caldă. Când temperatura scade sub 60 °C, indicatorul se stinge.		Timul scurs: arată cât timp a fost utilizată zona de gătit.
	Temporizatorul: Toate plitele ceramice au un cronometru care încheie automat gătitul după un timp prestabilit.		Detectare vas diametru minim de 9 cm
	Posibilitatea de a seta absorbția maximă de putere a plitei		