

MDF50PG



Familia de produse	Robinete
Material	Alamă
Gură de scurgere pivotantă	Da
Rotire burlan pivotant	360 °



Estetică



Estetică	Stilul anilor 50	Duș mână	Cu un singur jet
Culoare	Verde pastel	Tip de jet	Cu un singur jet
Finisaj	Crom	Aerator	Da
Tip de gură de scurgere	Gură de scurgere cu arc	Număr furtunuri flexibile	2
Tip robinet	Manetă unică semi-profesională		


Caracteristici tehnice



Caracteristici	ESC	Presiune minimă	0,5 bar
Lungime furtunuri flexibile	450 mm	Presiune optimă	3 bar
Racord flexibil pentru furtunuri	3/8 "	Water production (l/min)	8,3 l
Tip cartuș disc ceramic	25 Ø	Diametrul orificiului robinetului	35 mm
Presiune maximă	5 bar		

Informațiile logistice

Înălțime produs (mm)	482 mm
----------------------	--------

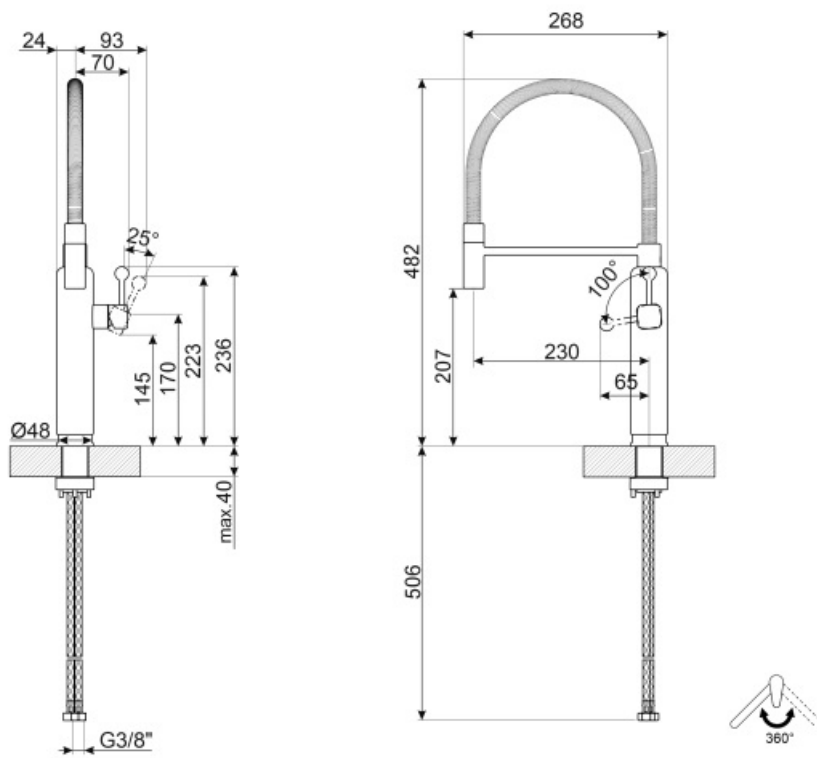

Symbols glossary (TT)



ESC: cu sistemul ESC de economisire a energiei, maneta de comandă poziționată în mijloc distribuie numai apă rece și nu 50 % din cea caldă și 50 % din cea



Rotire burlan pivotant 360°



Dușul de mână mobil pentru robinetele Semi-Professional cu gura de scurgere înaltă vă permite să ajungeți cu ușurință în fiecare punct al chiuvetei.