


SIB2641D



Familia de produse
Tip integrat
Dimensiuni
Alimentare cu energie
Tip
Cod EAN

Plită
Profil foarte scăzut sau Spălat complet
60 cm
Electric
Inducție
8017709326951

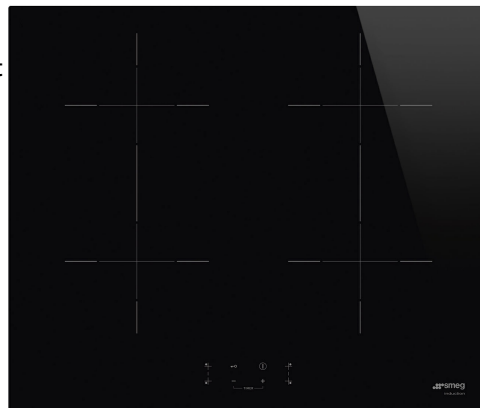

Estetică



Estetică
Culoare
Finisaj
Material
Tip sticlă
Margine de sticlă
Tip de setare de control
Culori LED
Poziție buton rotativ de control
Culoare serie

Universal
Negru
Sticlă
Sticlă
Ceramică
Margine dreaptă
Comenzi tactile
Roșu
Față
Gri

Programe/funcții



Nr. total de zone de gătit	4
Nr. de zone de gătit cu inducție	4
Opțiuni de stabilire a orei	Spegnimento automatico
Nr. de zone de gătit cu amplificator	4
Nr. de zone flexibile	2
Înterupător pornit/oprit principal	Da
Niveluri de putere	9

Opțiuni



Tip de zonă flexibilă	Punte	Indicator timp rezidual	Da
Decupaj standard	478-482x555-560 mm	Mod consum limitat de energie	Da
Temporizator final de gătit	4	Blocarea comenzii/Siguranța copilului	Da
Supraveghetor minute	1	Opțiune punte	Da
Sfârșitul alarmei de gătit	Da		

Caracteristici tehnice




Față-stânga - Inducție – unică - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm
 Spate-stânga - Inducție – unică - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm
 Spate-dreapta - Inducție – unică - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm
 Față-dreapta - Inducție – unică - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm

Putere amplificator stânga Multizone	3.00 kW	Indicarea diametrului minim al cuvei	Da
Putere amplificator dreapta Multizone	3.00 kW	Oprire automată la supraîncălzire	Da
Setare automată în funcție de dimensiunea tăvii	Da	Indicatorul căldurii reziduale	Da
detectare tigaie	Da, min 9 cm	Protecție împotriva pornirii accidentale	Da

Conexiune electrică

Puterea nominală a conexiunii electrice (W)	7200 W	Tip de cablu electric	Monofazat
Curent	32 A	Tip de cablu electric	Yes, Double and Three Phase
Tensiune (V)	220-240 V	Frecvență (Hz)	50/60 Hz
Tensiune 2 (V)	380-415 V	Lungimea cablului de alimentare	120 cm

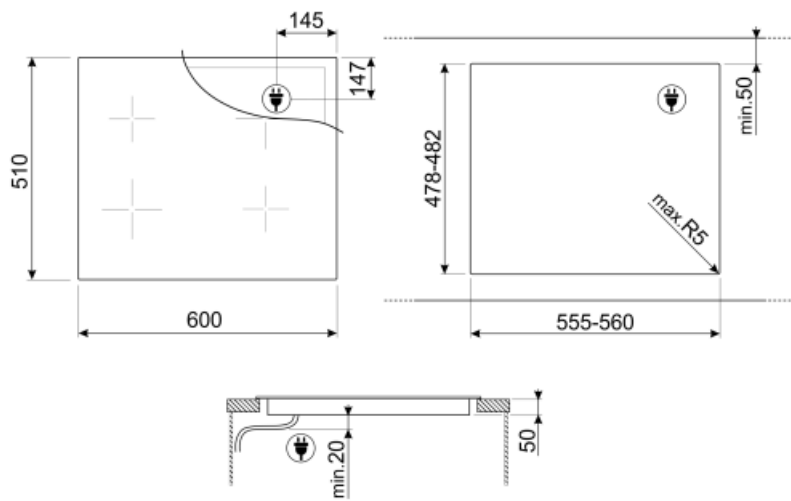

Not included accessories



GRILLPLATE

Tavă universală pentru plită cu inducție, gaz, plită din ceramică și plită electrică. Suprafață antiaderentă, ideală pentru gătitul cărnii, brânzei și legumelor. Dimensiuni: 410 x 240 mm.



SCRIP













Plite de inducție și ceramice și raclete teppanyaki



TPKPLATE

Placă universală pentru plită cu inducție, gaz, plită din ceramică și plită electrică. Suprafață antiaderentă, ideală pentru a găti pește, ouă și legume. Dimensiuni: 410 X 240 mm.

Symbols glossary (TT)

	Amplificator de putere: opțiunea permite zonei să funcționeze la putere maximă atunci când este necesară o gătire foarte intensă.		Blocarea copiilor: unele modele sunt echipate cu un dispozitiv de blocare a programului/ciclului, astfel încât acesta să nu poată fi schimbat accidental.
	CUT_OUT_STANDAR_72dpi		Logica ECO: opțiunea vă permite să restricționați limita de putere a aparatului la economisirea reală de energie.
	Protecție la supraîncălzire: Sistemul de siguranță care oprește automat plita în caz de supraîncălzire a unității de comandă.		Inducție: Munca acestor plite se bazează pe principiul inducției electromagnetice. Căldura este generată direct în partea de jos a tigăii în timpul contactului acesteia cu plita.
	Indicarea căldurii reziduale: După ce plita din ceramică de sticlă este oprită, indicatorul de căldură reziduală arată care dintre zonele de încălzire rămâne caldă. Când temperatura scade sub 60 °C, indicatorul se stinge.		Timul scurs: arată cât timp a fost utilizată zona de gătit.
	Temporizatorul: Toate plitele ceramice au un cronometru care încheie automat gătitul după un timp prestabilit.		TWIN_ZONE_72dpi
	Detectare vas diametru minim de 9 cm		Controlul tactil